

An aerial photograph of a frozen lake. The ice has formed concentric, irregular rings of varying thicknesses, creating a series of nested, roughly circular patterns. The colors range from light blue and white in the outer rings to a deep, dark blue in the central hole. The texture of the ice appears cracked and layered.

# Composure Edge

Interface®



**CARPET PRODUCT** COMPOSURE EDGE **COLOUR** PEWTER/ISOLATION **INSTALLED** DESIGN BY TILE  
**CARPET PRODUCT** COMPOSURE **COLOURS** PEWTER & ISOLATION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL  
**LVT PRODUCT** LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** WINTER GREY **INSTALLED** ASHLAR



## EN

### Link your spaces with transitional designs

Composure Edge, designed to work alongside the Composure colour palette, is a transitional strip over a single tile, multiplying the possibilities of this great range. Use Composure and Composure Edge in combination to create an organic colour flow that links one space to another.

---

## FR

### Reliez vos espaces avec un design de transition


Conçu pour s'accorder parfaitement à la palette de couleurs de Composure, Composure Edge permet de créer une transition sur une seule dalle et de multiplier les possibilités de design de cette collection. Cette collection permet de créer des passages organiques permettant de relier les différents espaces entre eux.

---

## DE

### Verbinden Sie Ihre Räume durch fließende Übergänge

Composure Edge wurde kreiert, um in Kombination mit Composure eingesetzt zu werden. Mit Hilfe dieser Übergangsfliese kann ein organischer Farbfluss geschaffen werden, der Zonen oder Räume optisch miteinander verbindet.

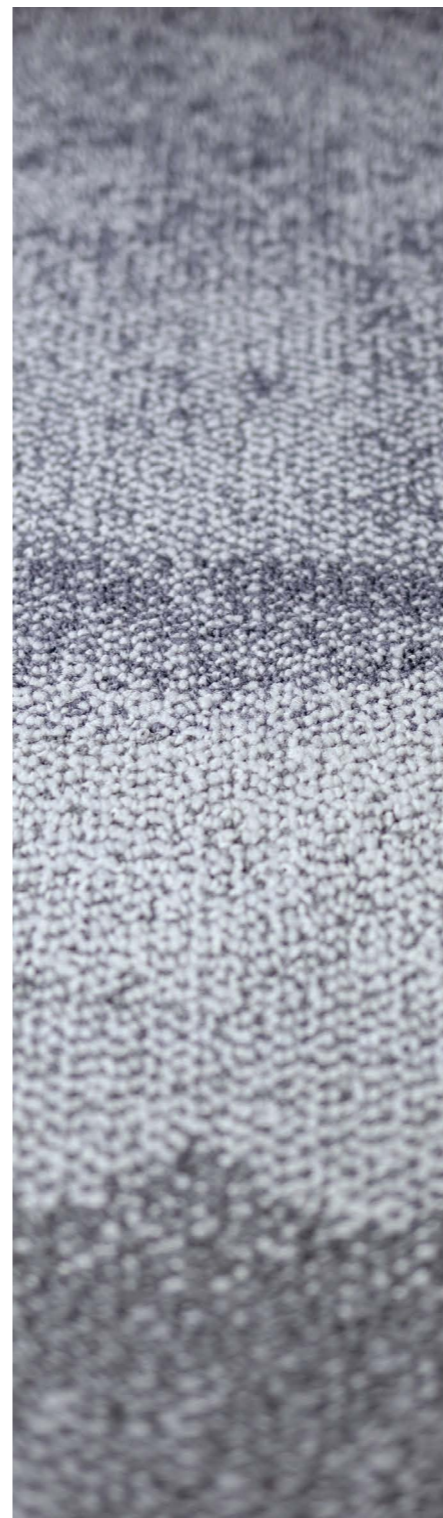

## NL

### Verbindt uw ruimtes met vloeiende overgangsonwerpen

De Composure Edge, ontworpen voor bij het Composure-kleurenpalet, is een overgangsprofiel voor over één enkele tegel, wat de mogelijkheden van deze prachtige collectie flink uitbreidt. Een combinatie van Composure en Composure Edge creëert een ruimte verbindende, organische flow.

---

## ES

### Conecta tus espacios con diseños de transición

Composure es una de las gamas de moqueta modular de mayor éxito en el mercado. Su inspiración natural se muestra en el diseño y los beneficios funcionales. Composure Edge te permite crear una transición suave entre los diferentes colores de Composure. De esta manera, puedes extender la apariencia suave de Composure a través de diferentes espacios y zonas. Con la línea de color extendida de Composure, es fácil combinar tu suelo con el resto de tu espacio.

---






PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR SAPPHIRE/DIFFUSE INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS SAPPHIRE & DIFFUSE INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS SUNBURST & SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.

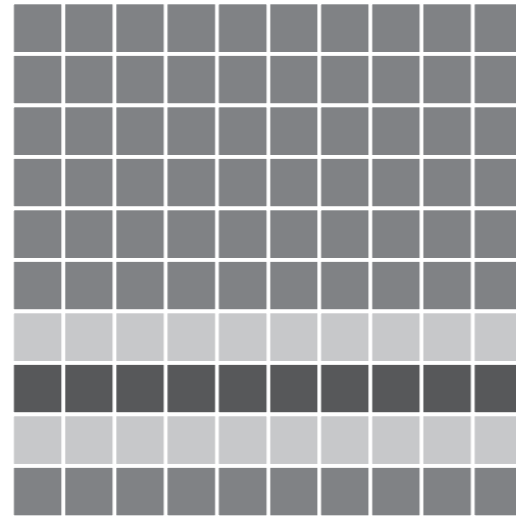


■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR WAVE/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE PRODUCT**  
 ■ **COMPOSURE COLOUR WAVE INSTALLED NON DIRECTIONAL**  
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL**

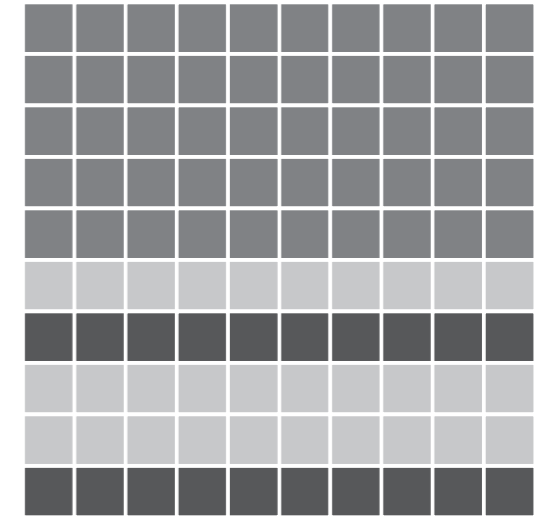

■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR OLIVE/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**  
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR OLIVE INSTALLED NON DIRECTIONAL**  
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL**

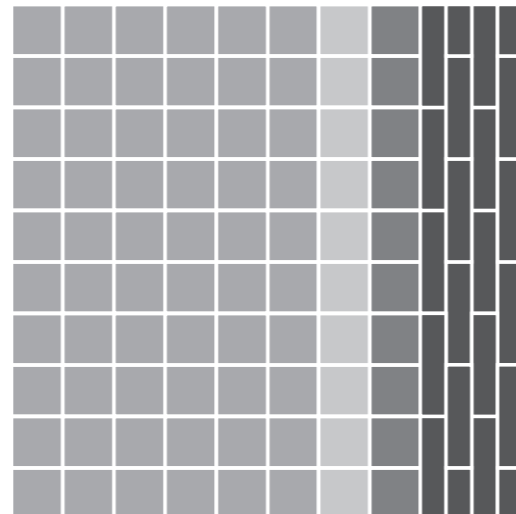


■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR PEWTER/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE**  
 ■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR PEWTER INSTALLED NON DIRECTIONAL**  
 ■ **CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL**  
 ■ **LVT PRODUCT LEVEL SET COLLECTION - NATURAL WOODGRAINS COLOUR WINTER GREY INSTALLED ASHLAR**

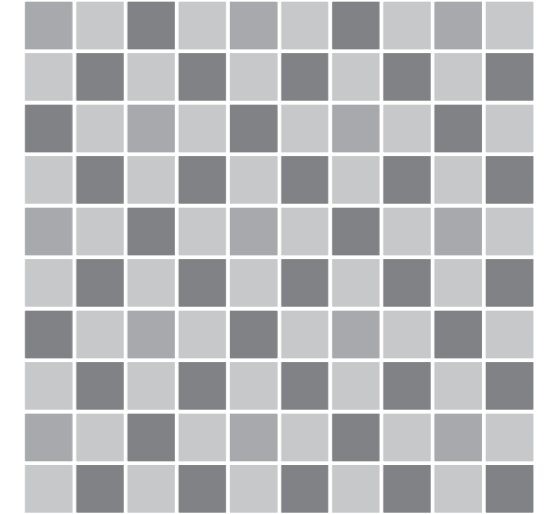


■ **PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**  
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR SUNBURST INSTALLED DESIGN BY TILE**  
 ■ **PRODUCT COMPOSURE COLOUR SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE**

Composure Edge Colour Range


---

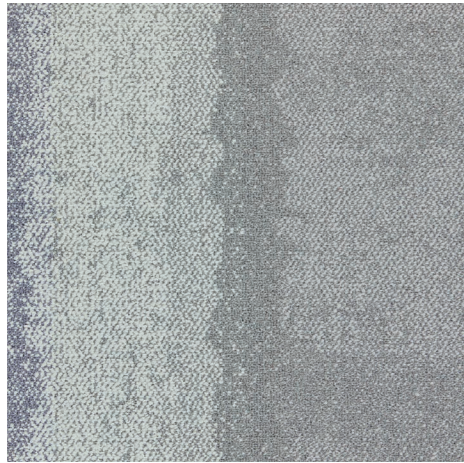


4274001 PEWTER/ISOLATION

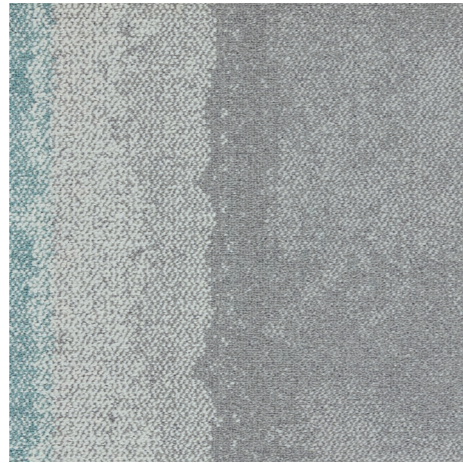


4274002 WAVE/ISOLATION

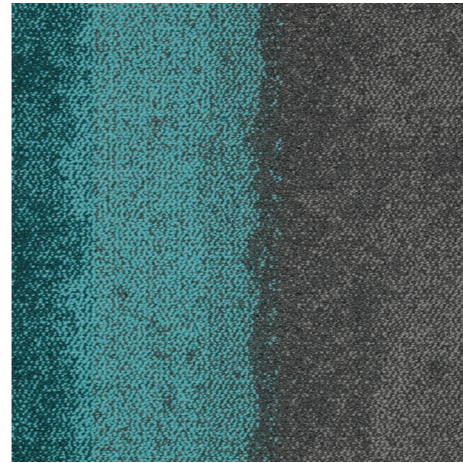


4274005 ABYSS/DIFFUSE

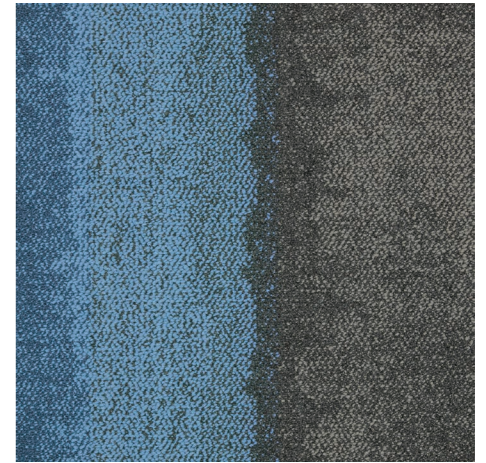


4274006 SAPPHIRE/DIFFUSE

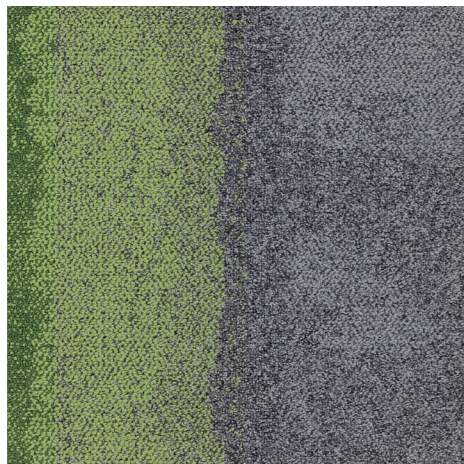


4274003 OLIVE/SECLUSION

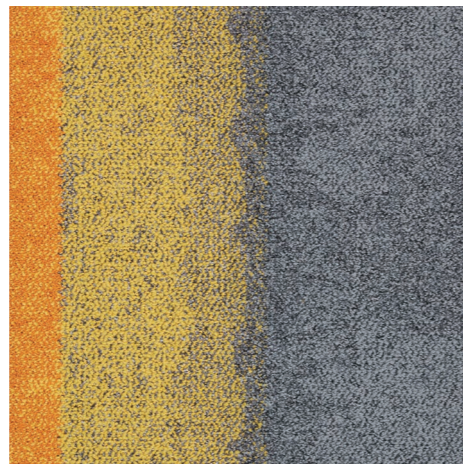

4274004 SUNBURST/SECLUSION

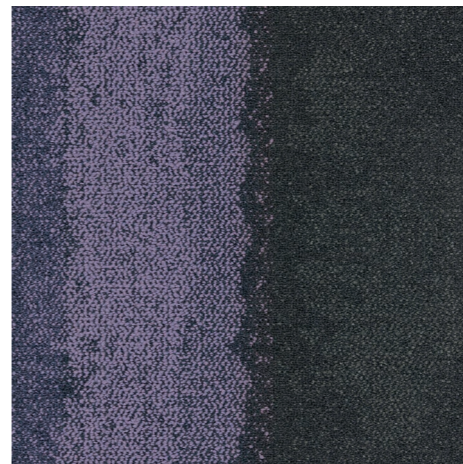

4274007 AUBERGINE/SOLITUDE

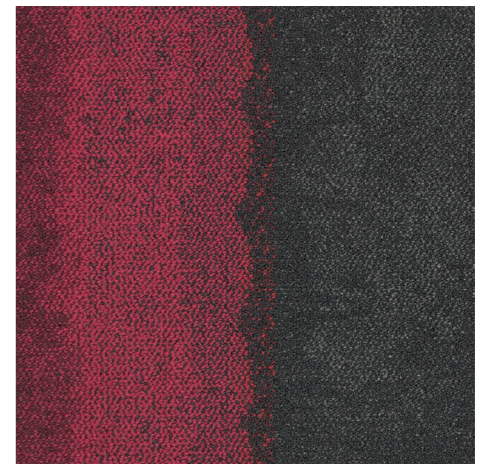

4274008 BERRY/SOLITUDE



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

4.74<sub>kg CO<sub>2</sub></sub>

**Total Recycled and Bio-Based Content**

89.4%

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

10.6%

**Yarn Recycled Content**

75%

\* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**

Non-Directional  
Installation

1-2%

**Wear Classification**

Class 33 Heavy Contract

**Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3**

23<sub>dB</sub>

**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**

α<sub>w</sub> 0.20

**Potential Green Building Contribution**



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

**Certifications**



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR OLIVE/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS OLIVE & SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL

## Sustainability - Composure Edge

### Standard Backing CQuest™Bio

**CQUEST™BIO**  
Backing

#### EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

#### NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.


#### ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

#### SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

### ReEntry®



#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL











Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

#### ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications - Composure Edge

<b>Product Definition</b>	Tufted Patterned Structured Loop Pile							
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität							
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño							
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs							
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé							
Descrizione	Bouclé tufted strutturato							
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content							
Polfasematerial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile							
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado							
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés							
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material							
Fibra	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato							
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	665 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4026 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.0 mm + 15% / - 10%							
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.1 mm ± 0.5 mm							
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1 / 12 – 47.2							
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	188,800 ± 5%							
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2							
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)							
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)							
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b> 0.04</td> <td><b>250Hz</b> 0.02</td> <td><b>500Hz</b> 0.08</td> <td><b>1000Hz</b> 0.19</td> <td><b>2000Hz</b> 0.34</td> <td><b>4000Hz</b> 0.43</td> <td>(EN ISO 354) α<sub>s</sub></td> </tr> </table>	<b>125Hz</b> 0.04	<b>250Hz</b> 0.02	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.19	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.43	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>125Hz</b> 0.04	<b>250Hz</b> 0.02	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.19	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.43	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>		
<b>Style</b> 4274	4m <sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)							

 DOP: 1037/126713 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/126713 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 NON-DIRECTIONAL	 L BFl-s1 NCS	 ≥0.30 ≤2.0 kW ≤10% 23dB 0.20	 ≥7 ≥2.4	 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	 Install with Tactiles®	 6FZE721C www.interface.com	 THE QUALITY ASSURANCE
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Composure Edge</b>	4274001	Pewter/Isolation	56.2	24.1
	4274002	Wave/Isolation	58.2	26.2
	4274003	Olive/Seclusion	44.2	14.0
	4274004	Sunburst/Seclusion	48.1	16.9
	4274005	Abyss/Diffuse	35.2	8.6
	4274006	Sapphire/Diffuse	34.9	8.4
	4274007	Aubergine/Solitude	30.1	6.3
	4274008	Berry/Solitude	27.1	5.1

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

## Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270